

#### **MICROPOLVERIZZAZIONE A BASSA PRESSIONE**

#### **CENTRALI DI COMANDO**

Tensioni possibili: 24 volts AC, 24 volts DC, 48 volts AC, 110 volts AC, 220 volts AC

### Tipo A

- Armadio300 x 200 x 150
- da 1 a 4 polverizzatori
- Serbatoio pressurizzato in polietilene da 2 litri

# Tipo B

- Armadio 400 x 300 x 200
- da 1 a 12 polverizzatori
- Serbatoio pressurizzato in polietilene da 5 litri

#### Opzioni:

- ➤ Indicatore del livello
- ➤ Agitatore pneumatico
- ➤ 2 x 5 litri pressurizzati


#### Tipo C

- Armadio 400 x 300 x 200
- da 1 a 24 polverizzatori
- Serbatoio pressurizzato in polietilene da 30 litri

#### Opzioni:


- ➤ Indicatore del livello
- ➤ Agitatore pneumatico
- ➤ 2 x 30 litri pressurizzati

# Tipo A Standard



 Cablaggio elettrico da realizzare dall'installatore

# <u>Tipo B</u> Standard




 Cablaggio elettrico da realizzare dall'installatore

# Tipo C Standard



 Cablaggio elettrico da realizzare dall'installatore

# Tipo A Stadio 1




- ➤ Cablaggio elettrico realizzato
- ➤ Automazione per : fine camme di pressa, automatismo, etc...

# Tipo B Stadio 1




- ➤ Cablaggio elettrico realizzato
- ➤ Automazione per : fine camme di pressa, automatismo, etc...

# Tipo C Stadio 1



- ➤ Cablaggio elettrico realizzato
- ➤ Automazione per : fine camme di pressa, automatismo, etc...

# Tipo A Stadio 2



➤ Automazione per :

1 minuteria programmabile dei tempi di polverizzazione e
Intervallo tra le polverizzazioni

# Tipo B Stadio 2



➤ Automazione per :

1 minuteria programmabile dei tempi di polverizzazione e
Intervallo tra le polverizzazioni

# Tipo C Stadio 2



➤ Automazione per :

1 minuteria programmabile dei tempi di polverizzazione e
Intervallo tra le polverizzazioni

#### **MACROPOLVERIZZAZIONE A BASSA PRESSIONE**


- Precisione di regolazione
- Numerosi modelli
- Anticorrosione totale
- · Affidabilita durevole

#### **POLVERIZZATORI**

#### **RAMPE**

larghezza variabile

#### **SERIE 100**

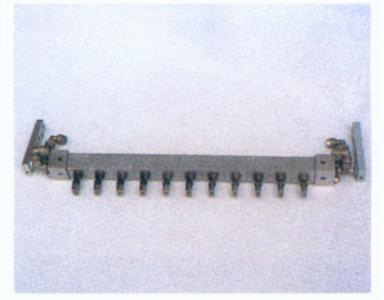

da 100 a 450 mm, da 2 a 9 polverizzatori

#### **SERIE 100**

Mini polverizzatore trasversale di ingombro molto modesto

Portata 2-3 e 4 regolabile a vite ø 14 mm - L 30 mm

Liquido polverizzabile fino a 80 cSt

#### SERIE 200 corta

Polverizzatore a tenuta rigida

Portata 2-3 e 4 regolabile ad anello

Liquido polverizzabile fino a 120 cSt



**SERIE 200** 



da 200 a 600 mm, da 4 a 12 polverizzatori


#### **SERIE 600**

Polverizzatore piatto


Portata 4-6-7 e 8

Fisso o regolabile

Liquido polverizzabile fino a 360 cSt

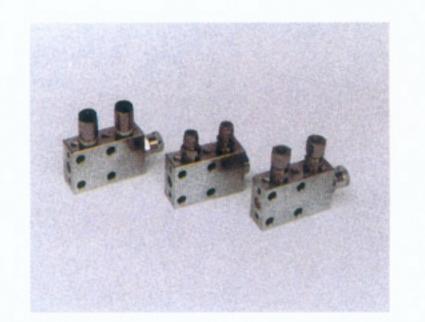

SERIE 600

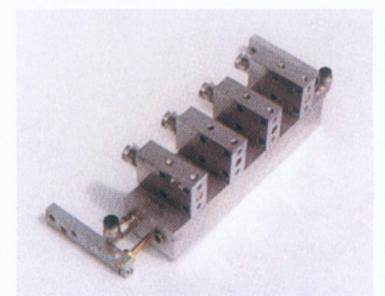


da 200 a 600 mm, da 4 a 12 polverizzatori

# SERIE 200 lunga

La parte centrale del polverizzatore è orientabile

Permette una regolazione molto rapida della posizione finale

Stesse portate e fissazioni della serie corta

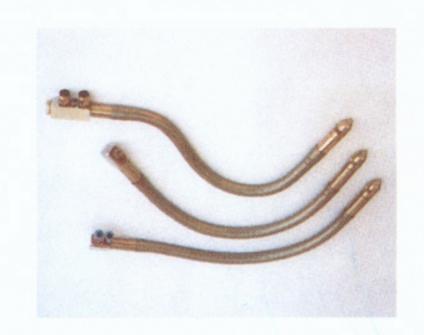

#### **FISSAZIONI**



Laterale 200 501 - Basculante 200 500 Convergente 200 502 - Magnetica 200 503

# DOS DE DOCUMENTO DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DE LA CO

SERIE 203

Larghezza massima: 600mm

## Punzonatura, Taglio, Profilatura



SERIE 203 - Larghezza massima: 1500mm

Sistema di lubrificazione per lamiera di larghezza variabile. Selezione a distanza delle larghezze da lubrificare.



SERIE 611

Larghezza massima: 2700mm

