

IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE A RULLI CR-60

CR-60


MODELLO CR-60.

Rullo di lubrificazione con sistema di cambio rapido.


Asse diametro 20 mm. con cuscinetti di sfera tipo 6804.
Diametro dei rulli: 60 mm.

Rullo con sistema di cambio rapido dei rulli di lubrificazione.
Permette cambiare l'insieme di assi e rulli per:

- > Utilizzare vari oli.
- > Utilizzare i rulli approssimativamente uguali alla larghezza de la bobina e conseguire un risparmio importante d'olio ed ottenere un consumo uniforme dei rulli.

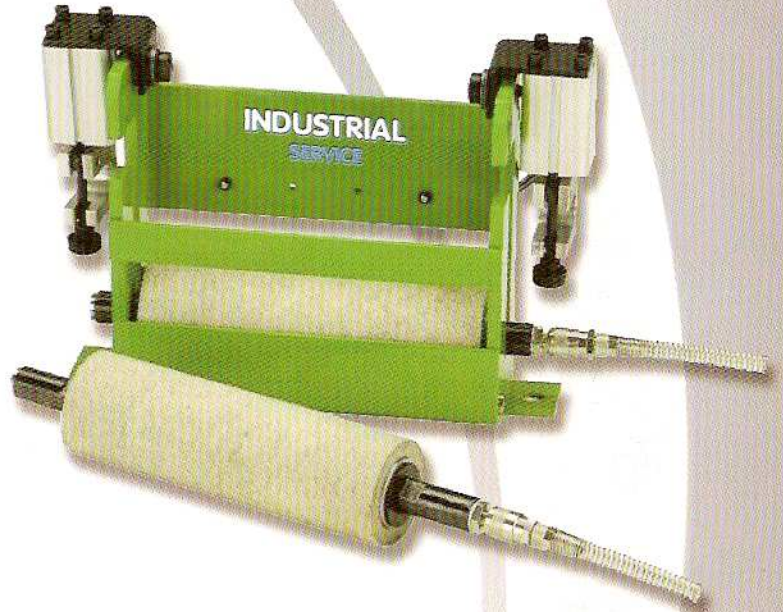

Diámetro del rodillo	Ø60										Viscosidad máxima a 40° C.			150 mm ² /s		
Ancho rodillo (mm.)	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300			
Espesor (mm.)	3					2,4					1,8					

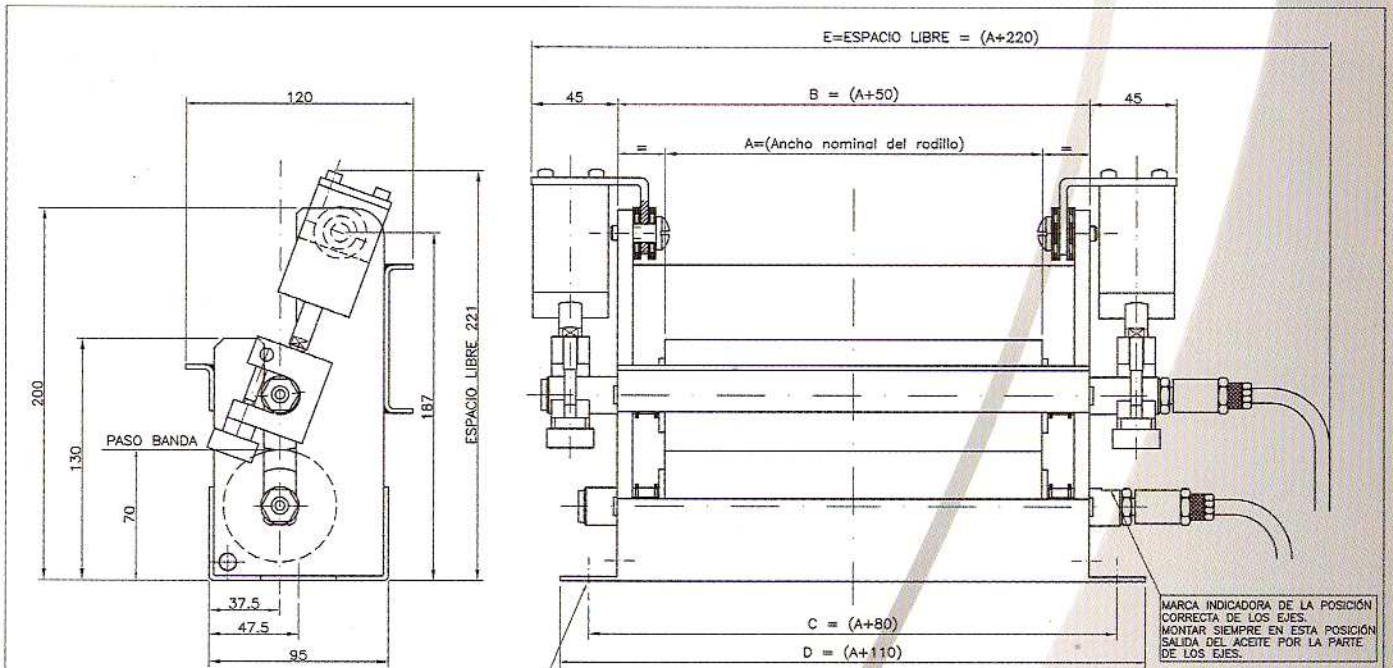

FIJACION CON DOS TORNILLOS M8

A	1000	1200	1300	1400	1500	A	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800
B	1050	1250	1350	1450	1550	B	100	125	150	200	250	350	450	550	650	850
C	1080	1280	1380	1480	1580	C	130	155	180	230	280	380	480	580	680	880
D	1110	1310	1410	1510	1610	D	160	185	210	260	310	410	510	610	710	910
E	1220	1420	1520	1620	1720	E	270	295	320	370	420	520	620	720	820	1020

CR60/210/00-3

POS.	CANTIDAD	DESIGNACION	MATERIAL	DESIGNACIONES
Preparado				
Hecho				
Revisado				
CONJUNTO				

PLANO MOD. 22/2/06