

IMPIANTI A RULLI **CRR-110**

MODELLO CRR-110

Rullo di lubrificazione rinforzato.

Rullo di lubrificazione con sistema di cambio rapido.

Per utilizzare in aziende d'automazione e perfilado che richiedono di un sistema di lubrificazione resistente o per lavorare con spessori di bobina elevati.

Asse diametro 40mm.

con cuscinetti di sfera tipo 6804.

Diametro dei rulli: 110 mm.

Rullo con sistema di cambio rapido dei rulli di lubrificazione



Permette cambiare l'insieme di assi e rulli per:

> Utilizzare vari oli.

> Utilizzare i rulli approssimativamente uguali alla larghezza de la bobina e conseguire un risparmio importante d'olio ed ottenere un consumo uniforme dei rulli.

| Diámetro del rodillo | Ø110 | | | | | | Viscosidad máxima a 40° C. | | | | 150 mm ² /s |
|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------|------|------|------------------------|
| Ancho rodillo (mm.) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| Espesor (mm.) | 15 | | | 11 | | 9 | | 8 | | | |

* Nota: quando si utilizzano oli di base acqua (mescola o diluito in acqua) o oli di alta viscosità, utilizzare il kit d'ingrassaggio esterno dei rulli. Consultare.

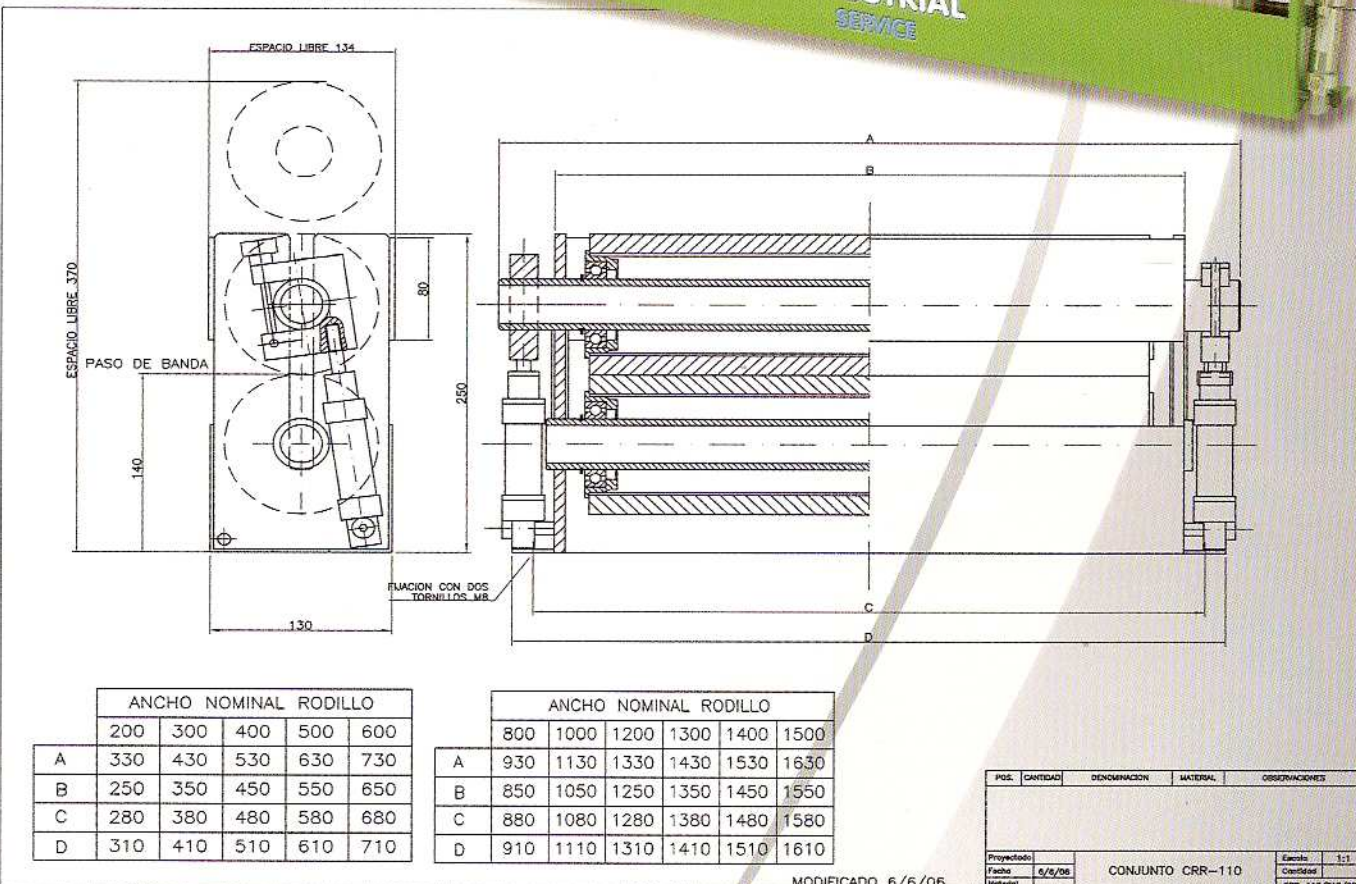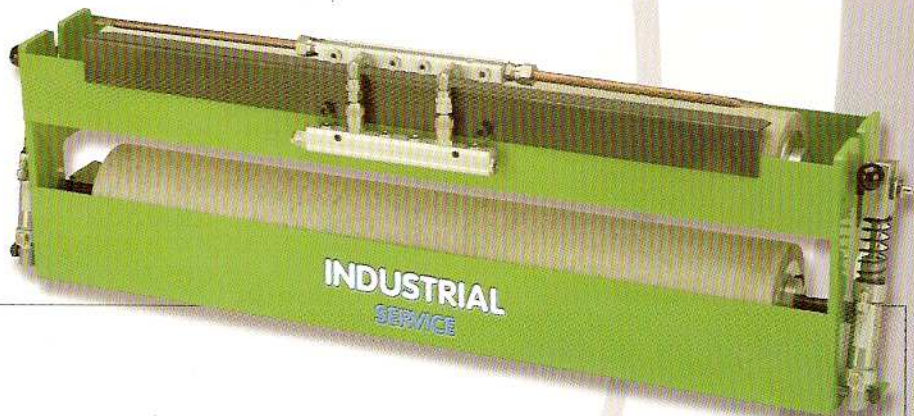

MODIFICADO 6/6/06