

# IMPIANTI DI LUBRIFICAZIONE

## Impianti di lubrificazione a **RE-60**




### MODELLO RE-60


Asse diametro 15 mm.  
con cuscinetti a sfere tipo 6202.  
Diametro dei rulli: 60 mm.

Rullo d'ingrassaggio montato su di un telaio supporto, con altezza regolabile (100 mm.) e sistema di sospensioni a molle.


Diámetro del rodillo	Ø60						Viscosidad máxima a 40°C.						150 mm <sup>2</sup> /s				
Ancho rodillo (mm.)	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300				
Espesor (mm.)	2.5						2						1.5				

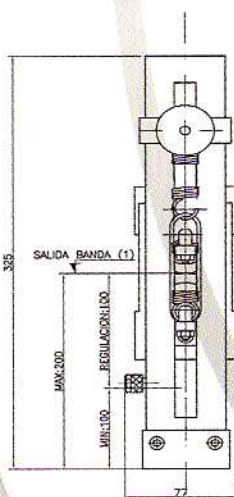

(1)—AJUSTAR A LA ALTURA DE TRABAJO DE LA MATRIZ

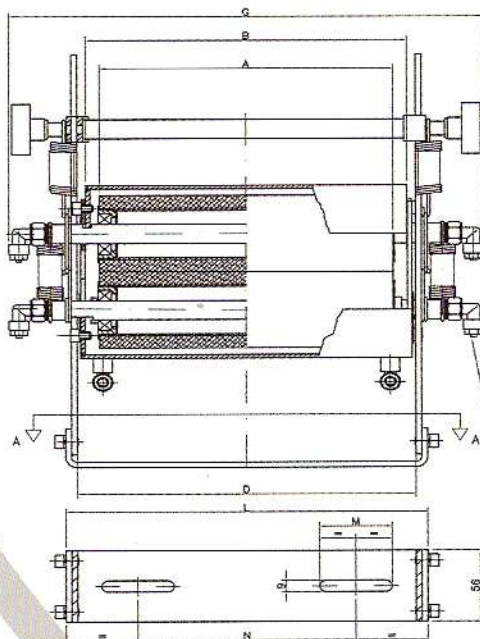

SEZ. A-A'

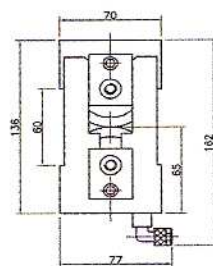

DIMENSIONES RODILLO SIN BASTIDOR

HASTA ANCHO 300mm INCLUSIVE SOLO COODR. EN UN EXTREMO.

A ANCHO RODILLOS	150	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600
B EXT. CARCASA SUP.	172	222	322	422	522	622	822	1022	1222	1322	1422	1522	1622
D INT. MONTANTES	183	233	333	433	533	633	833	1033	1233	1333	1433	1533	1633
C ANCHO TOTAL	277	300	400	525	625	725	925	1125	1325	1425	1525	1625	1725
L ANCHO BASE	198	249	349	449	549	649	850	1050	1250	1350	1450	1550	1650
M ANCHO COLISOS	40	50	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
N E/C COLISOS	110	150	150	250	350	400	600	800	1000	1000	1200	1300	1400

A ANCHO RODILLOS	50	75	100
B EXT. CARCASA SUP.	70	95	122
D INT. MONTANTES	81	106	133
G ANCHO TOTAL	150	175	200
L ANCHO BASE	97	122	149
M ANCHO COLISO	60	85	110

RE60/00/00-2-1				
POS.	CANTIDAD	DENOMINACION	MATERIAL	OBSERVACIONES
Proyectado		PLANO CLIENTE		Escala 1:1
Fecha	4/3/05			Cantidad
Material				